


中联重科 ZMI1213G

履带移动反击式破碎站
Mobile Impact Crusher

最大喂料尺寸 600 mm
进口尺寸 900x1320 mm
装机功率 305 kW

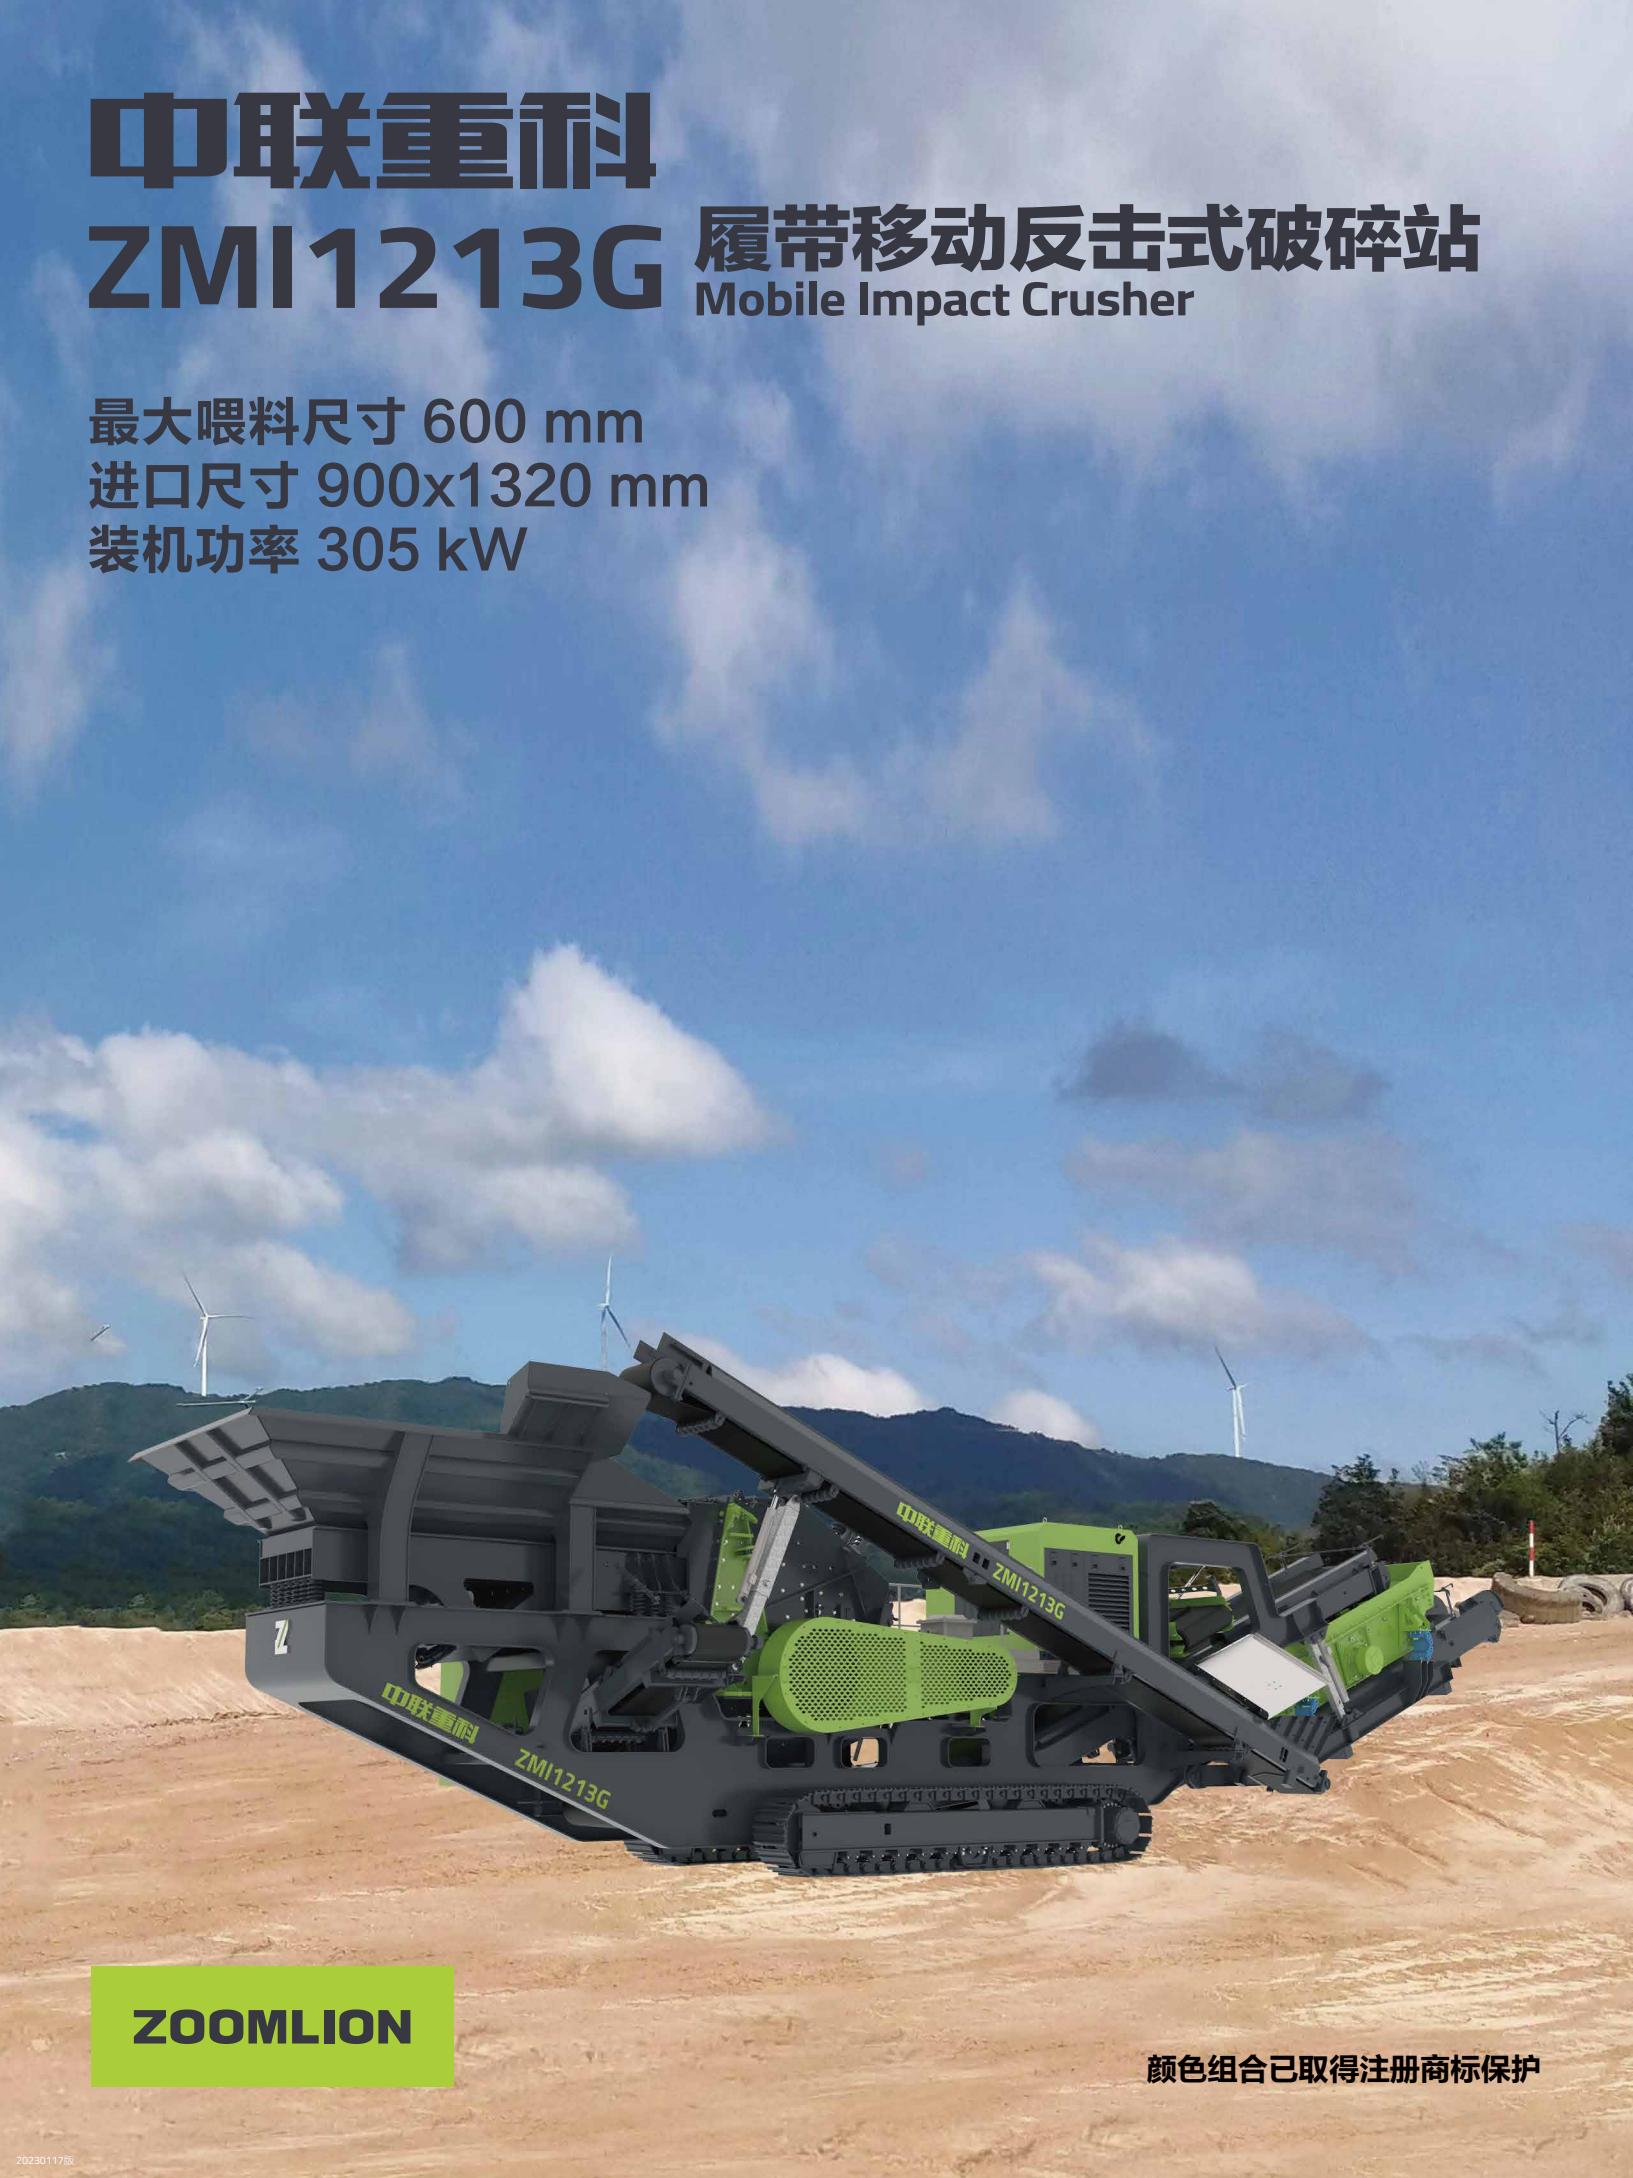

ZOOLION

颜色组合已取得注册商标保护

ZMI1213G 履带移动反击式破碎站

产品简介

Product Introduction

整机模块化组装设计，可实现快速拆装及折叠，方便保养及运输。

Modularized assembly technology facilitates transport and maintenance.

主机使用中联自主研发设计的破碎主机 ZCI1213，处理能力最大可达 350t/h，最大进料尺寸 600mm。

The max capacity of ZMI1213 mobile impactor crusher is 350t/h, and the max feeding grain size is 600mm.

整机配备智能化控制系统，可实现全自动远程故障诊断及处理。匹配图形化触摸屏操控界面，整机控制简单方便。

The smart control systems of ZMI1213 mobile impactor crusher have the function of remote real-time diagnostics & easy process optimization.

可选配多层多种筛网及返料系统模块，可满足客户的不同矿石粒度要求。

可选配除铁系统、风选系统，可满足不同环境砂石类型的破碎要求。

The various options that include an additional screen module with a return conveyor, magnetic separator and air blower greatly expand the application.

设备搭载负载敏感液压控制系统，发热量小，功率损失更低，控制更精准、安全。

The ZMI1213 mobile impactor crusher is equipped with a load-sensitive hydraulic control system, which has the advantages of low caloric value, less power loss, accurate and safe control.



关键元器件原装进口，质量稳定可靠。

The core components are provided by industry-leading manufacturers which guarantees the reliability of ZMI1213 mobile impactor crusher.

整车尺寸参数

单位: mm

Vehicle Size Marking

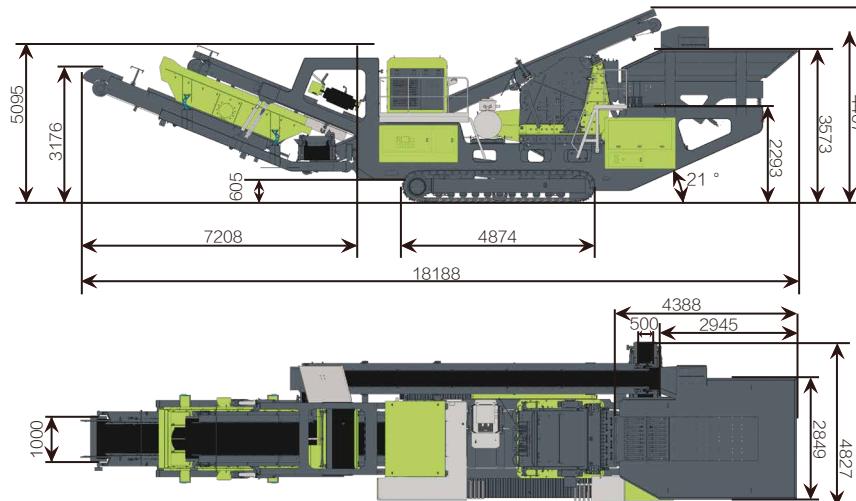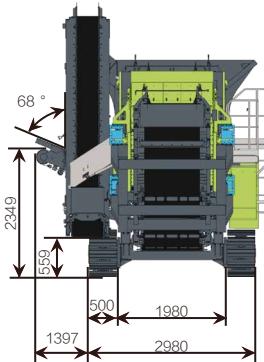

整车性能参数

Vehicle Performance Marking

主要参数 Main Parameters	单位 Unit	数值 Value
处理量 Capacity	t/h	180-350
进料口尺寸 Inlet Size	mm	900x1320
主皮带宽 x 长 Main Conveyor Width x Length	mm	B1000x13000
排料高度 Discharge Height	mm	3200
主机功率 Crushing Device Power	kW	250
发动机功率 Engine Power	kW	103
装机功率 Driving Power	kW	305
运输状态外形尺寸 长 x 宽 x 高 Transport Size Width x Length x Height	m	18x3.55x3.75
总质量 Total Weight	t	51
驱动形式 Power Type	\	市电驱动

注：外接市电（三相电 380~450V, 50Hz）或外接发电机组（与ZMS2065G成套）

资料和技术参数如有更改，恕不另行通知。
图中所示的机器可能包括附加设备。

